


STRD-INT-EXP

Zone Expander Modülü

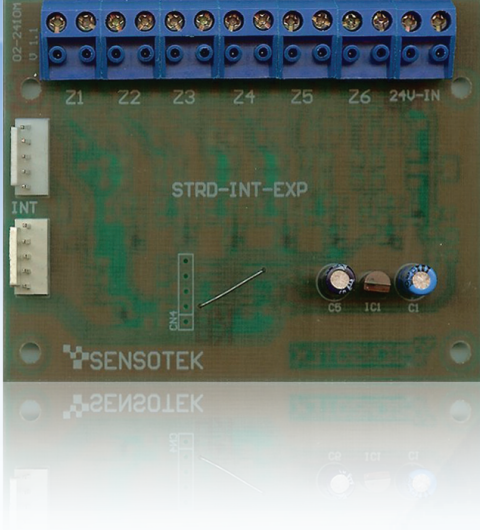

STRD-INT-EXP, Redline serisi Konvansiyonel Yangın Alarm Panelleri için bölge (zone) genişletme modülüdür. Yangın Alarm Paneli girişlerinin yetersiz kaldığı durumlarda, paneli değiştirmek zorunda kalmadan minimum ek maliyetle kontrol paneli girişlerinin artırılmasını sağlar.



STRD-INT-EXP, Redline serisi Konvansiyonel Yangın Alarm Panelleri içine monte edilen bir modüldür. Modül gücünü panel üzerinden yada üzerindeki yardımcı güç girişi ile başka bir kaynağından alabilir.

Her türlü konvansiyonel tip yangın dedektörü ve buton ile uyumludur. Her zone için 32 adete kadar duman/ısı dedektörü ve sınırsız sayıda manuel yangın butonu desteği vardır.

2 Bölge (Zone), 4 Bölge (Zone) ve 6 Bölge (Zone) olmak üzere üç farklı modeli vardır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Besleme Voltajı / Sükunet Akımı	28 VDC / 3 mA
Max. Alarm Akımı	200 mA (Elektronik Limit)
Devrelerin Sayısı	2, 4, 6
Max. Kablo Direnci	40 ohm
Max. Kablo Kapasitans	0.470 µF
Bölge Akımı - Sükunet / Alarm	5 mA Max. / 60 mA Max.
Hat Sonu İzleme	Aktif EOL - Kapasitör
BS5839 Dedektör Kaldırma Uyumu	Var
Her Bölge İçin Cihaz Sayısı	Max. 32 Dedektör (170 µF), Sınırsız Buton
Alarm Direnç Değeri	270 - 1000 ohm
Yardımcı Besleme Girişi	28 VDC
Desteklediği Modeller	Redline Serisi Konvansiyonel Yangın Alarm Panelleri
İşletme Sıcaklığı / Bağıl Nem	0 °C - 50 °C / 95 rh Yoğuşmasız
Ölçüler	85 mm (Y) - 65 mm (G) - 18 mm (D)
Ağırlık	30 gr
SİPARİŞ KODLARI	
STRD-INT-EXP-2	2 Bölge (Zone) Genişletme
STRD-INT-EXP-4	4 Bölge (Zone) Genişletme
STRD-INT-EXP-6	6 Bölge (Zone) Genişletme



SENSOTEK®

Otomasyon ve Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Sahrayıcedit Mahallesi Bankacılar Sokak No:4 Kadıköy/İstanbul
Tel. 0 216 358 83 00 · Fax. 0 216 358 83 00
www.sensotek.com.tr · info@sensotek.com.tr

REDLINE