

# STRD-PSU

## Harici Güç Kaynağı

STRD-PSU, Redline serisi tüm Yangın Alarm Panelleri ile uyumlu harici güç kaynağıdır.

Geniş voltaj aralığı ve akıllı akü şarj yeteneği ile donatılmıştır.

İki adet harici modül yuvası ve modül bağlantı giriş-çıkış konnektörlerine sahiptir.


STRD-PSU, Harici sistemlere sinyal gönderebilmek için üzerinde bir adet arıza rölesi (COM-NC-NO) barındırır.

2x12V - 1.2 A veya 2x12V - 2.3 A VRLS akü desteği vardır.

Sürekli olarak 1.5 A @ 28,5 VDC veya 2.1 A @ 28,5 VDC akım çıkışı alınabilir.



TEKNİK ÖZELLİKLER	STRD-PSU-1.5	STRD-PSU-2.1
Güç Kaynağı - Giriş	85 – 264 VAC 50/60 Hz	
Güç Kaynağı - Çıkış	28,5 VDC	
Toplam Çıkış Akımı	1,5 A @ 28,5 VDC	2,1 A @ 28,5 VDC
Yedek Güç Kaynağı Gerilimi	Min. 21 VDC – Max. 28,5 VDC	
Yedek Güç Kaynağı Çıkışı	1,5 A @ 20 °C	2,1 A @ 20 °C
Dahili Akü Kapasitesi (Max.)	2 x 12 V – 2,3 Ah VRLA	
Ana Sigorta	1 A – 250 V – 20 mm	
Akü Sigortası (Resetlenebilir Elektronik Sigorta)	1,6 A	2,1 A
Yardımcı Röle Çıkışları	1 Arıza (COM-NC-NO)	
Röle Gücü	1 A 240 VAC - 30 VDC	
İşletim Sıcaklığı	0 °C - 40 °C	
Bağıl Nem	95 rh Yoğuşmasız	
Ölçüler	222(Y) x 212(G) x 85(D) mm	
Ağırlık	1,8 Kg - 4 Kg (2 x 2.3Ah Akü Dahil)	
<b>SİPARİŞ KODLARI</b>		
STRD-PSU-A-C	Harici Güç Kaynağı	
	B: Bej - R: Kırmızı - W: Beyaz - O: Turuncu	
	1.5: 1,5 A @ 28,5 VDC - 2.1: 2,1 A @ 28,5 VDC	

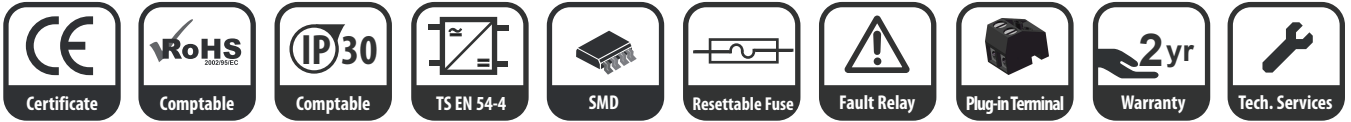

Otomasyon ve Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi  
Sahrayıcedit Mahallesi Bankacılar Sokak No:4 Kadıköy/İstanbul  
Tel. 0 216 358 83 00 · Fax. 0 216 358 83 00  
[www.sensotek.com.tr](http://www.sensotek.com.tr) · [info@sensotek.com.tr](mailto:info@sensotek.com.tr)