


STRD-EXT-232

Haberleşme Modülü

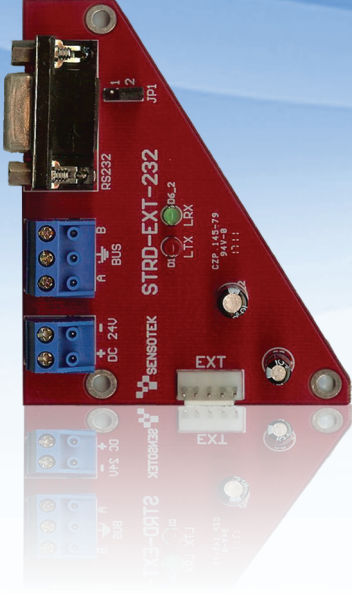



STRD-EXT-232, Redline serisi Konvansiyonel Yangın Alarm Panelleri için Panel – Tekrarlayıcı Panel ve Panel – Bilgisayar arasında iletişimi sağlamak amacıyla kullanılan haberleşme modüldür.

Modül üzerinde bulunan RS 232 portu kullanılarak bilgisayar üzerinden panel durumun izlenmesi (RepeaterPC), panel ayarlarının değiştirilmesi (PanelSetPC) yada aynı port üzerinden panel yazılımının güncellenmesi (Firmware Upgrade) işlemleri yapılabilirken BUS portundan da repeater paneller ile haberleşme sağlanır. Haberleşme mesafesi 1200 metredir.

STRD-EXT-232 modülü üzerinde iki adet veri aktarım göstergesi bulunmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Besleme Voltajı	28 VDC
Besleme Akımı	20 mA
RS 232 Max. Kablo Mesafesi	3 metre
BUS Max. Kablo Mesafesi	1200 metre (2x1 mm ² + 2x1,5 mm ²) (twisted pair)
Desteklediği Modeller	Redline Serisi Konvansiyonel Yangın Alarm Panelleri
İşletim Sıcaklığı	0 °C - 50 °C
Bağıl Nem	95 rh Yoğuşmasız
Ölçüler	85 mm (Y) - 65 mm (G) - 18 mm (D)
Ağırlık	40 gr
SİPARİŞ KODLARI	
STRD-EXT-232	RS 232 & Tekrarlayıcı Panel Haberleşme Kartı



Otomasyon ve Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Sahrayıcedit Mahallesi Bankacılar Sokak No:4 Kadıköy/İstanbul
Tel. 0 216 358 83 00 · Fax. 0 216 358 83 00
www.sensotek.com.tr · info@sensotek.com.tr